

Bandes transporteuses à assemblage mécanique ERO Joint® (breveté)





Avantages :

Assemblage facile et rapide. Avec la solution ERO Joint®, vous **réduisez les temps d'intervention** et les temps d'arrêt de production.

ERO Joint® ne modifie pas **l'épaisseur** au niveau de la jonction, **ni la structure supérieure de la bande.**

ERO Joint® peut être réalisable **dans toute bande 2 plis, d'épaisseur supérieure à 1mm.**
Le diamètre minimum d'enroulement est conservé.

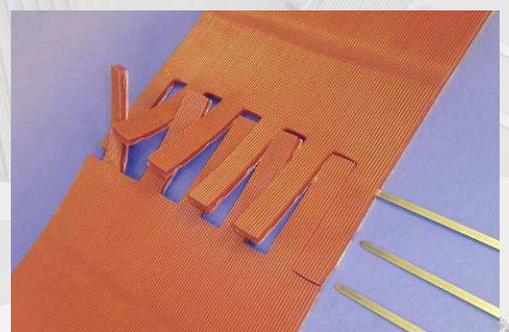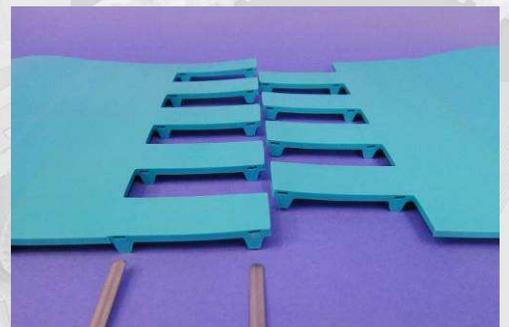

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.ero-joint.com

5, place des Alliés – 68290 MASEVAUX – Tél. 00.33.3.89.38.05.38 – Fax 00.33.3.89.82.49.11

www.ero-joint.com – infos@tanals.com

Juin 2015