
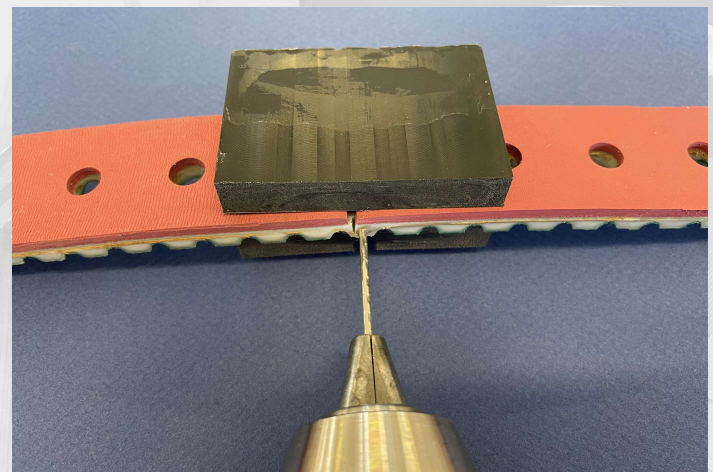


Courroies de margeurs

32 AT10 PAZ 840 mm + Perforations + Gomme 3 mm

Courroie avec jonction mécanique ERO Joint® HP + outil de montage pour simplifier l'installation sur machine

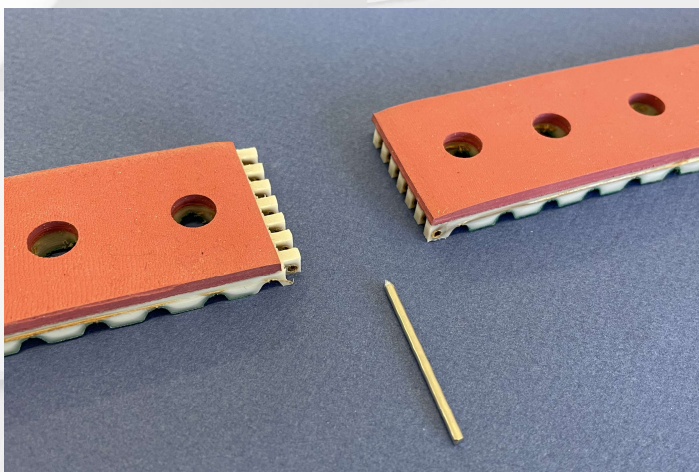

- Tissu polyamide vert sur la denture (PAZ)
- Revêtement de 3mm de gomme naturel rouge 40 shore A (ou blanc 45 Shore A)
- 35 perforations \varnothing 8mm au pas de 24 mm
- Jonction mécanique ERO Joint® HP
- Outil de montage + tige de liaison + notice de montage
- Livraison par jeux (24 pièces)

Vidéo de montage :

